


# Installation Firebird 3 sotecon GmbH


Für die Verwendung des Datenbankservers Firebird 3 wurde basierend auf den Quellen von Firebird ein angepasstes SETUP erstellt. Es wird ausschließlich die 32bit Variante installiert.

Abweichend zur Standardinstallation erfolgt die Installation im Pfad:

„Program Files“ bei 32bit Systemen bzw. „Program Files(x86)“ bei X64 Systemen im Ordner „sotecon\Firebird3“.

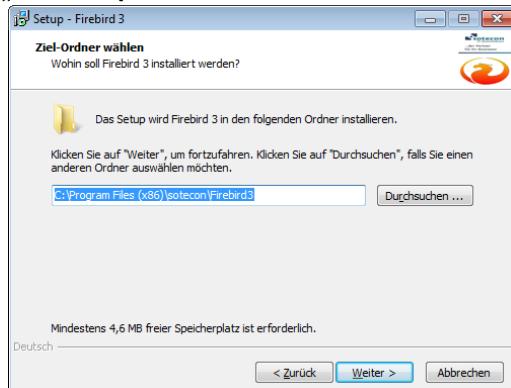

Als Komponenten stehen Server und der Client zur Auswahl.

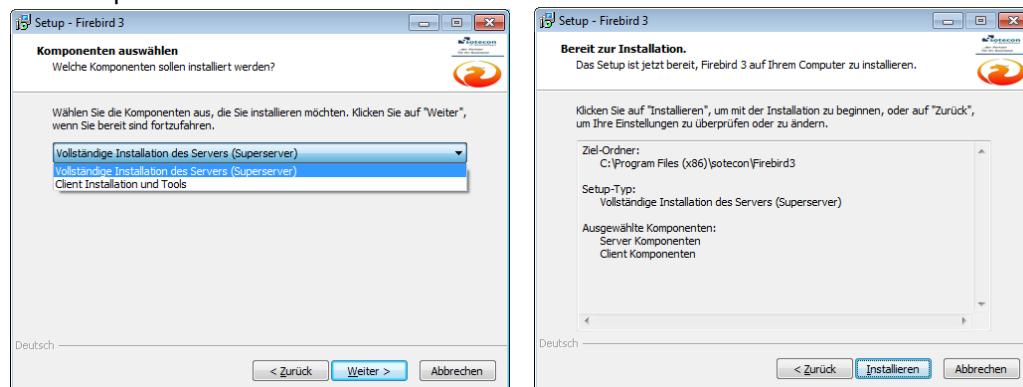

Wurde der Server installiert kann anschließend der Dienst gestartet werden (Standard).

Die Serverinstallation erstellt zwei Dienste:

1. FirebirdGuardianSOTECONFB3 (Firebird Guardian)
2. FirebirdServerSOTECONFB3 (Firebird Server)

Die Benutzer SYSDBA und FROMMGMBH werden bei der Installation angelegt. Der Server kommuniziert über Port 3051. (siehe Datei firebird.conf Zeile RemoteServicePort = 3051)  
In der services wird gds\_fb3 auf Port 3051 eingetragen.  
In der Registry sind nach der Installation die Werte unter HKEY\_LOCAL\_MACHINE wie folgt abgelegt:



| Registrykey  | Variablenname |      |
|--|---------------|------|
| SOFTWARE\WOW6432Node\sotecon GmbH\Firebird 3\Client                              | InstallPath   | Pfad |
| HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\sotecon GmbH\Firebird 3\Server\Instances | SOTECONFB3    | Pfad |

Der Key „WOW6432Node“ entfällt bei 32bit Systemen.

## Parameter für die Komandozeile

Startparameter um den Client automatisch zu installieren: /TYPE="ClientInstall" /SILENT

Startparameter um den Server und Client automatisch zu installieren: /SILENT